



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



KY SERIES

**HAPPY
INVERTER**

**ความสุข
ที่คุณเลือกได้**

แอร์ดี ราคาสบายกระเป๋า

**INVERTER
SYSTEM**


Mr.SLIM

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



KY SERIES

HAPPY INVERTER

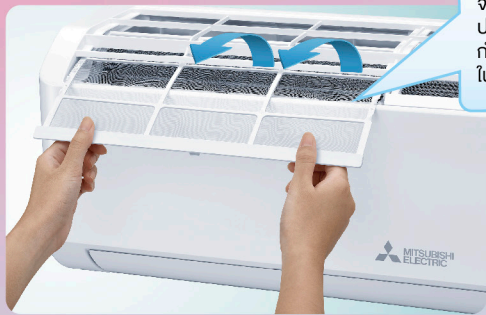

V-Air Filter

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาดปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์

EASY CLEANING

ทำความสะอาดแผ่นกรอง (V-AIR Filter) ได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหน้ากากของตัวเครื่อง

PM 2.5 FILTER

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนในอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนด้วยประจุไฟฟ้า



SLEEP MODE

หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่



FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

10 นาที

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป


*เวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ลดการการล้างเครื่องปรับอากาศ



เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบนทำให้ไม่ต้องล้างแอร์บ่อย

เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ



พัดลมโพรง-sson (Live Flow Fan)

SPECIFICATION

MODEL		HAPPY INVERTER (KY Series)				
		MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF
EGAT Level 5						
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) (Btu/h/W)		18.15				
Electricity Charge (ประจำปีจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน) (Baht/Year)		7,410	9,881	12,077	14,272	18,114
Cooling	Capacity Rated (Min - Max) Btu/h	9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,071-12,966)	15,013 (4,094-15,013)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)
	kW	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (0.9-3.8)	4.4 (1.2-4.4)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)
	Total Input Rated (Min - Max) kW	0.865 (0.24-1.48)	1.15 (0.30-1.60)	1.415 (0.35-1.83)	1.67 (0.38-2.13)	2.01 (0.39-2.74)
Running Current A		4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
SPL Indoor	Quiet	19	21	26		27
	Low	25	28	31	33	37
	High	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low - High) m ³ /min		5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9
Coefficient of performance (W/W)		3.12	3.13	3.11		3.28
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz				
Operating Current Max A		6.7	7.2	8.3	9.7	12.4
Features	Fast Cooling	O				
	Error indication	1-way, User search and beep				
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF Timer				
	Remote control switch	Wireless				
	Indoor fan speeds	5+ AUTO				
	Blow fan	Indoor	Line flow fan			Outdoor
Dimensions (H x W x D)	Indoor	290x799x233			290x999x233	
	Outdoor	454x660x235		538x699x249	545x780x294	714x800x285
Weight	Indoor	8.4		8.6	11.0	
	Outdoor	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0
Piping size	Liquid (diameter)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 12.7 (1/2)	
	Gas (diameter)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)	
Refrigerant	Max.Length / Max.Height	20 / 12			30 / 15	
	Outdoor Heat Exchanger	Multiflow Condenser (MFC)				



MSY-KY09VF

9,212 BTU
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-KY15VF

15,013 BTU
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KY13VF

12,283 BTU
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KY18VF

17,742 BTU
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-KY24VF

22,519 BTU
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้คิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษางานช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อนจะติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น รันเสริมสวย รันตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



HOTLINE SERVICE 1325
ส่วนหนึ่งบริการทุกวัน
8:00 - 22:00 น.
8:00 - 22:00 น.