



VENTILATION FANS

ทุกลมหายใจ
คือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

5 Year
MOTOR
WARRANTY
รับประกันมอเตอร์ 5 ปี




GRILLE
COLOR BROWN

GRILLE
COLOR BLACK

แค่ใส่ใจ...


บ้านของคุณ จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขสดชื่นทุกช่วงเวลา

“จะดีแค่ไหน...ถ้าภายในบ้านของคุณ สัมผัสได้กับอากาศที่สะอาดสดชื่นเหนือกว่า” นั่นคือเหตุผลที่แต่ละบ้านควรมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อากาศเกิดการหมุนเวียนระบายอากาศเสียออกจากห้อง เต็มเต็มอากาศที่ดี ให้ทุกลมหายใจช่วยให้ทุกพื้นที่ในบ้านของคุณ คือพื้นที่แห่งความสุขสดชื่นสำหรับทุกคนในครอบครัว

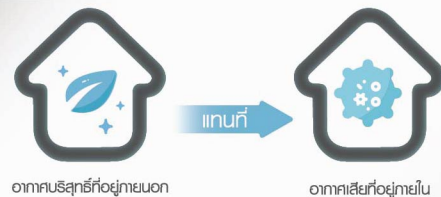

การระบายอากาศมี 2 แบบ

1. การระบายอากาศแบบธรรมชาติ




- การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง ไม่มีความสม่ำเสมอ เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก อาจมีปัจจัยที่ไม่สามารถทำให้ปิดหน้าต่างได้ เช่น ฝนตก หรือมีฝุ่นละออง เป็นต้น

2. ระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ




- เติมอากาศจากภายนอก เข้ามาหมุนเวียนภายในห้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
- ช่วยระบายความร้อน ลดความชื้น
- ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ห้องครัว, ห้องน้ำ


วิธีหมุนเวียนอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ



หมุนเวียนอากาศแบบบังคับด้วยพัดลมระบายอากาศ (ควรดูดเข้าให้เหมาะสมกับการระบายออก)



หมุนเวียนอากาศเฉพาะบริเวณหน้าต่าง



เกิดจุดที่ไม่หมุนเวียน

ข้อแนะนำ การติดตั้งที่เหมาะสม



- เป็นใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม



- เมื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำที่มีการใช้ห้องน้ำร้อน หลังจากการระบายน้ำร้อนออกจากอ่างอาบน้ำลงอ่างไว้ เพื่อไม่ให้ห้องน้ำร้อนระเหย



- เนื่องจากส่วนประกอบหลายส่วนของพัดลมระบายอากาศ ทำด้วยพลาสติก อย่านำไปเผาไฟ เข้าใกล้ ผนังพลาสติก อาจเกิดไฟไหม้ได้



- อย่าซ่อมหรือดัดแปลงพัดลมระบายอากาศด้วยตนเอง

ให้ทุกพื้นที่ความสุข...คือที่สุดของลมหายใจคุณภาพ

พัดลมระบายอากาศ มิทซูบิชิ อิเล็กทริก



1. เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ทุกการใช้งาน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีพิเศษ Dual Barrier Coating
เคลือบสารพิเศษลดการเกาะติดของฝุ่นบริเวณใบพัด
(*เฉพาะรุ่น VD-10, VD-15)


- ✓ ลดการเกาะติด
- ✓ ใช้งานได้นานกว่า



ไม่เคลือบสารพิเศษ



เคลือบสารพิเศษ

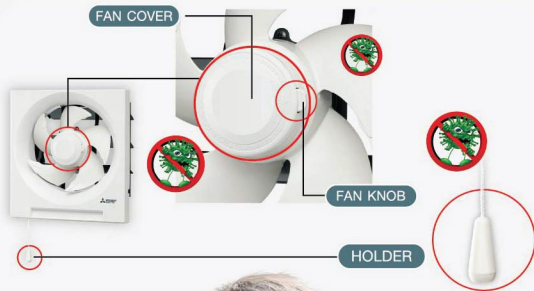

ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น... Anti-bacteria

นวัตกรรมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย เฉพาะพัดลมระบายอากาศ
มีตลับบีบี อีเล็กทริก (*เฉพาะรุ่น Model EX และ Model V บางรุ่น)

ด้วยความสะอาดที่เหนือกว่า...

ณ บริเวณที่ต้องสัมผัส มาพร้อมกับวัสดุที่ผลิตจากเรซินผสมสารแอนติแบคทีเรีย
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เพื่อมอบมิติใหม่ที่มาดีกว่าความสะอาด
คือสุขอนามัยที่ดียั่งยืนให้แก่คุณ

เหนือกว่า...ด้วยเทคโนโลยี
ช่วยเติมเต็มทุกพื้นที่แห่งความสุข

เทคโนโลยีแห่งความห่วงใย...เพื่อลมหายใจและสุขภาพที่ดียิ่งกว่า

แปดสัปดาห์พัดลมระบายอากาศ เทคโนโลยี Smart Delay Timer จะนำเวลาให้ทำงานต่อ
อีก 10 นาที ช่วยระบายอากาศเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างหมดจด
(*เฉพาะรุ่น VD-10Z4T6-D/ VD-15Z4T7-D/ VD-15ZP4T7-D)



2. กนกาน ใช้งานได้นาน



มอเตอร์ระบบปิด (Close Motor)

ลิขสิทธิ์เฉพาะมีตลับบีบี อีเล็กทริก ที่สุดของความปลอดภัย
ป้องกันการลุกลามไฟภายในมอเตอร์ กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันฝุ่น
ละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำความเสียหาย จึงทนทานทุกการใช้งาน
พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 5 ปี

นวัตกรรมล้ำเมี่ยมที่เติมเต็มความสดชื่น ให้ทุกพื้นที่แห่งความสุขในบ้าน
กับเทคโนโลยีล่าสุด

BALL BEARING เพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ
เงียบขึ้น..ทนทาน..พร้อมยืดอายุการใช้งาน

3. สะดวกสบาย ใช้งานง่าย



ใบพัดแบบ **Easy Click**
ถอดล้างทำความสะอาดง่ายขึ้น
(*เฉพาะรุ่น Model EX และ Model V บางรุ่น)



EXTRA WINGLET FAN

ใบพัดทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน



ตัวอย่างการใช้งาน พัดลมระบายอากาศ ในที่พักอาศัย

ห้องของคุณ..เหมาะกับ
พัดลมระบายอากาศรุ่นไหน



SCAN HERE

ชนิดและการใช้งาน ของพัดลมระบายอากาศ

ประเภท การใช้งาน	แบบติดผนัง 	แบบติดกระจก 	แบบฝังฝ้า ไม่ต้องใช้ท่อ ระบายอากาศ 	แบบต่อท่อ ฝังฝ้า 
ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน	✓	✓	✓	✓
ห้องนั่งเล่น	✓	✓	✓	✓
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓
ห้องนอน	✓	✓	✓	✓
สำนักงาน	✓	✓	✓	✓

*ตารางนี้ไว้เพื่อการเลือกใช้แบบของพัดลมระบายอากาศให้เหมาะกับห้องรูปแบบต่างๆ

** กรณีที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศฝังฝ้า ไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ เพดานจะต้องมีทางออกของลมอยู่ด้วย



มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ เอาใจใส่กับทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งาน



CAPACITOR

พร้อมฝาครอบเหล็ก
ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ



TERMINAL BLOCK

ชุดต่อสายไฟรุ่นต่อท่อฝังฝ้า
ติดตั้งง่ายและแน่นหนา
ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ




สายไฟ

มีไฟเพิ่มขึ้น
ด้วยการใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ



SHRINK TUBE

ปลอกหุ้มข้อสายไฟ ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ



THERMAL FUSE

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

BEYOND QUALITY

ใส่ใจในรายละเอียดกับทุกชิ้นส่วน เพื่อความปลอดภัย
ที่มากกว่าเราเลือกใช้วัสดุที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ นานา ใช้ยาวนานเกินคุ้ม




EXTRA WINGLET FAN

ใบพัดทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน



GRILLE

ดีไซน์ใหม่ สวยงาม ทำความสะอาดง่าย



BODY

ติดตั้งง่าย นานา แข็งแรงทนทาน



MOTOR

มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นและ
สิ่งแปลกปลอม นานา
รับประกัน 5 ปี ทุกรุ่น

แบบติดผนัง

สดชื่น ปลอดภัยในทุกลมหายใจ

ด้วยพัฒนาระบายอากาศแบบติดผนังที่มีเทคโนโลยี การถ่ายเทและระบายอากาศ ด้วยดีไซน์ทันสมัยสวยงามลงตัวกับทุกห้องทุกสไตล์
ถอดทำความสะอาดได้ง่าย และสะดวกสบายในการติดตั้ง



ประหยัดไฟสูงสุดทุกรุ่น
ในพัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง



ถอดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ใบพัดเรียบเหนือระดับ
มีทุกรุ่นใน Model Ex

SPECIFICATIONS & DIMENSION



EX-20SH7T (8 นิ้ว)
EX-25SH7T (10 นิ้ว)
EX-30SH7T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

Specifications


รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz ลบ.ม./ชม. ลบ.ม./ม.²	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
EX-20SH7T	8	ดูดออก	220/50	18.0	590	347	39.0
EX-25SH7T	10	ดูดออก	220/50	26.0	930	547	39.0
EX-30SH7T	12	ดูดออก	220/50	31.0	1100	647	37.0

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (ม.ม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-20SH7T	296	120	265	320	36	40	240	50	250
EX-25SH7T	346	170	315	370	32	57	290	-	300
EX-30SH7T	396	220	365	420	45	70	340	-	350

ขนาดของช่องใส่พัฒนาระบายอากาศ

EX-20SH7T... □ 250 mm
EX-25SH7T... □ 300 mm
EX-30SH7T... □ 350 mm

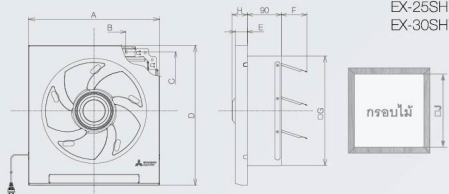

EX-20RH7T (8 นิ้ว)
EX-25RH7T (10 นิ้ว)
EX-30RH7T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดเข้า-ออก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยเชือก

Specifications


รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz ลบ.ม./ชม. ลบ.ม./ม.²	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
EX-20RH7T	8	ดูดเข้า ดูดออก	220/50	18.0 15.0	600 440	353 259	38.0 47.0
EX-25RH7T	10	ดูดเข้า ดูดออก	220/50	22.0 17.0	960 610	565 359	38.0 44.0
EX-30RH7T	12	ดูดเข้า ดูดออก	220/50	31.0 28.0	1200 760	706 447	39.0 46.0

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (ม.ม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-20RH7T	296	120	265	320	36	52	240	50	250
EX-25RH7T	346	170	315	370	32	68	290	-	300
EX-30RH7T	396	220	365	420	45	85	340	-	350

ขนาดของช่องใส่พัฒนาระบายอากาศ

EX-20RH7T... □ 250 mm
EX-25RH7T... □ 300 mm
EX-30RH7T... □ 350 mm

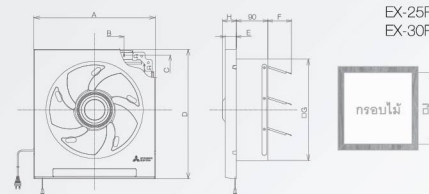

EX-20SKC7T (8 นิ้ว)
EX-25SKC7T (10 นิ้ว)
EX-30SKC7T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ผนังทึบระบายลมสะดวก
- ✓ เสียงเงียบ

Specifications


รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz ลบ.ม./ชม. ลบ.ม./ม.²	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
EX-20SKC7T	8	ดูดออก	220/50	19.0	550	324	2.3
EX-25SKC7T	10	ดูดออก	220/50	26.0	900	530	2.7
EX-30SKC7T	12	ดูดออก	220/50	31.0	1040	612	3.2

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (ม.ม.)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EX-20SKC7T	296	120	265	296	64	40	240	250
EX-25SKC7T	346	170	315	346	60	57	290	300
EX-30SKC7T	396	220	365	396	80	70	340	350

ขนาดของช่องใส่พัฒนาระบายอากาศ

EX-20SKC7T... □ 250 mm
EX-25SKC7T... □ 300 mm
EX-30SKC7T... □ 350 mm



สีขาว สีน้ำตาล **EX-30SKC7T ไม่ติดปลั๊ก



SPECIFICATIONS & DIMENSION



V-20SH7T

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ใบพัดถอดล้างทำความสะอาดง่าย



Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม.บม.	ลมฟ.บม.		
V-20SH7T	8	ดูดออก	220/50	19	390	230	42.0	1.2




Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)					
	A	B	C	D	E	F
V-20SH7T	200	276	45	66.5	117	234

V-20SH7T

GLASS INSTALLATION DIMENSION



V-15EWG6T (6 นิ้ว)

ใบพัดขนาด 6 นิ้ว ลดเสียงรบกวน

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ เหมาะสำหรับการสูง หรือที่มีลมแรง

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม.บม.	ลมฟ.บม.		
V-15EWG6T	6	ดูดออก	220/50	14.5	270	159	43.0	1.8




Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)					
	A	B	C	D	E	F
V-15EWG6T	229	229	73	106	57	182

V-15EWG6T

GLASS INSTALLATION DIMENSION



แบบติดกระจก

เพิ่มอากาศบริสุทธิ์โดยไม่สะดุดกับดีไซน์ กับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจกที่สวยงามลงตัวด้วยดีไซน์ทันสมัย ทำงานเงียบปราศจากเสียงรบกวน พร้อมด้วยมอเตอร์ที่ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่าเดิม และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายได้เพียงคลิกเดียว





V-20SL7T



V-15SL6T

V-15SL6T (6 นิ้ว)
V-20SL7T (8 นิ้ว)

- ✓ กะทัดรัดติดตั้งง่าย
- ✓ เพิ่มปริมาณลมมากขึ้น
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยเชือก

ใหม่
ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้างทำความสะอาดง่ายขึ้น
*เฉพาะรุ่น V-20SL7T

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม./ชม.	ลมฟ./มท.		
V-15SL6T	6	ดูดออก	220/50	8.0	230	135	39.0	1.1
V-20SL7T	8	ดูดออก	220/50	13.0	390	230	39.0	1.2

Dimension Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)					
	A	B	C	D	E	F
V-15SL6T	150	210	43	58	211	178
V-20SL7T	200	276	45	63	275	237



V-20SLC7 (8 นิ้ว)

- ✓ กะทัดรัดติดตั้งง่าย
- ✓ เพิ่มปริมาณลมมากขึ้น
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยเชือก



ใหม่
ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้างทำความสะอาดง่ายขึ้น

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม./ชม.	ลมฟ./มท.		
V-20SLC7	8	ดูดออก	220/50	20	410	241	37.0	1.5

Dimension Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)				
	A	B	C	D	E
V-20SLC7	206	309	64	25.5	274

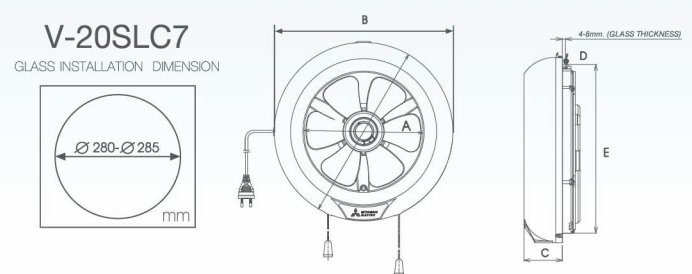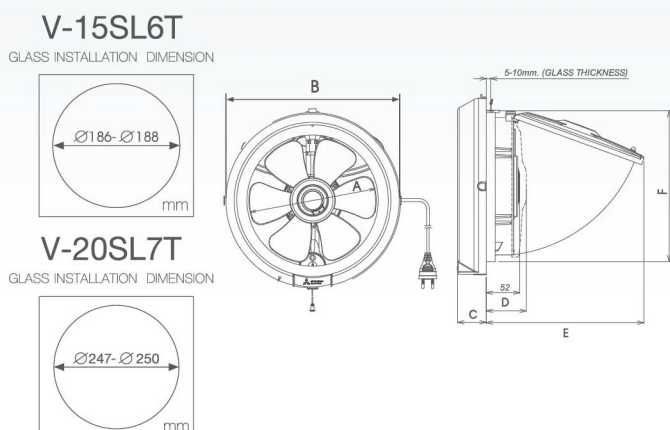

แบบฝังฟ้า

ไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ



SPECIFICATIONS & DIMENSION



EX-20SSC7T (8 นิ้ว)
EX-25SSC7T (10 นิ้ว)

Easy Click

- ✓ เซลล์มอเตอร์ เปิด - ปิด อัตโนมัติ
- ✓ แบบฝังฟ้าโดยไม่ใช้ท่อระบายอากาศ
- ✓ มอเตอร์ระบบหล่อลื่นแบบแห้ง
- ✓ หนีอากาศออกแบบสวยงาม
- ✓ เสียงเงียบ

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียงเดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม.บม.	ลมฟ.บม.		
EX-20SSC7T	8	ดูดออก	220/50	19.0	470	277	40.0	2.2
EX-25SSC7T	10	ดูดออก	220/50	25.5	690	406	40.5	2.6

Dimension



Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EX-20SSC7T	330	150	316	14.2	138	45	280	138
EX-25SSC7T	380	174.5	368	17.0	138	56	332	166

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20SSC7T... □ 285 mm

EX-25SSC7T... □ 337 mm

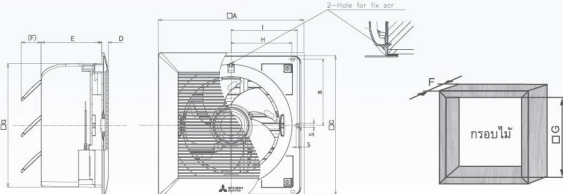

EX-15SC6T (6 นิ้ว)
EX-20SC7T (8 นิ้ว)
EX-25SC7T (10 นิ้ว)

Easy Click

- ✓ แบบฝังฟ้าโดยไม่ใช้ท่อระบายอากาศ
- ✓ มอเตอร์ระบบหล่อลื่นแบบแห้ง
- ✓ หนีอากาศออกแบบสวยงาม
- ✓ เสียงเงียบ

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียงเดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมม.บม.	ลมฟ.บม.		
EX-15SC6T	6	ดูดออก	220/50	10.0	240	141	34.0	1.2
EX-20SC7T	8	ดูดออก	220/50	18.0	470	277	40.0	1.8
EX-25SC7T	10	ดูดออก	220/50	23.0	690	406	39.5	2.2

Dimension

Unit : mm


รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-15SC6T	250	140	241	20	108	174	207	25.4	210
EX-20SC7T	330	144	320	20	125	218	280	25.4	285
EX-25SC7T	380	180	372	20	134	268	332	25.4	337

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-15SC6T... □ 210 mm

EX-20SC7T... □ 285 mm

EX-25SC7T... □ 337 mm

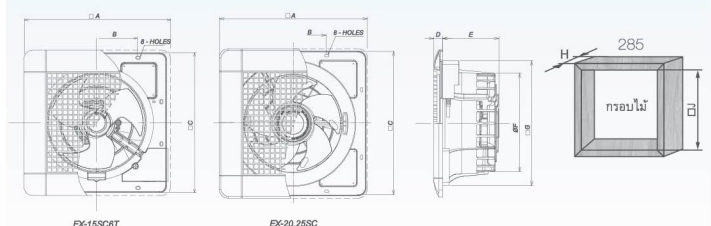

VD-10Z4T6-N / VD-15Z4T7-N
/ VD-15ZP4T7-N

แบบต่อท่อฝังฝ้า

หายใจได้เต็มปอด ด้วยพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังฝ้า
ที่ช่วยระบายอากาศ และถ่ายเทอากาศเสีย หรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ออกไปจากห้อง ให้อากาศภายในห้องดีขึ้นกว่าเดิม

Dual Barrier coating

เทคโนโลยีลดฝุ่นเกาะ ระบายอากาศเต็มประสิทธิภาพ

ยกเว้นรุ่น VD-18Z4T7 / VD-20Z4T7 / VD-20ZP4T7 / VD-23Z4T7 / VD-23ZP4T7 / VD-23ZPP4T7



Dual Barrier coating

VD-10Z4T6-D / VD-15Z4T7-D
VD-15ZP4T7-D

Dual Barrier coating



VD-10Z4T6 / VD-15Z4T7 / VD-15ZP4T7

อุปกรณ์เสริม

หน้ากาก 2 สีใหม่!

สีน้ำตาลและสีดำ ลงตัวกับทุกสไตล์ของการตกแต่ง



P-10GB-BW / P-15GB-BW

P-10GB-BK / P-15GB-BK

*P-10 หมายเหตุ VD-10Z4T6, VD-10Z4T6-D P-15 หมายเหตุ VD-15Z4T7, VD-15Z4T7-D
VD-15ZP4T7, VD-15ZP4T7-D, EX-20SC7T



P-13FAT1T

ฝาครอบปลายท่อ
(อุปกรณ์เสริม)
สำหรับท่อ ขนาด
4" (VD 10,15).



P-20CVPT / P-25CVPT
ขนาดใบพัด 8"/10"

ฝาครอบภายนอก
พัดลมระบายอากาศ
แบบติดผนัง
(อุปกรณ์เสริม)

Dual Barrier coating



VD-10Z4T6-S / VD-15Z4T7-S



VD-18Z4T7 / VD-20Z4T7 / VD-20ZP4T7 /
VD-23Z4T7 / VD-23ZP4T7 / VD-23ZPP4T7


Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฮิรตซ์ (Hz)	กำลังไฟฟ้าวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียงเดซิเบล		น้ำหนัก (กก.)
					ลมเข้า/ลมออก	ลมเข้า/ลมออก	-S/-D	-N	
VD-10Z4T6-S/-D/-N	4	ดูดออก	220/50	9/9/11/9	100	59	29.0	33	2.2
VD-15Z4T7-S/-D	6	ดูดออก	220/50	12/12/14	157	92	28.0	-	3.4
VD-15Z4T7-N	6	ดูดออก	220/50	12	155	91	-	33	3.4
VD-15ZP4T7-N/-D	6	ดูดออก	220/50	17/17/19	217	128	35.0	38	3.4
VD-18Z4T7	7	ดูดออก	220/50	34	335	197	35.0	-	5.8
VD-20Z4T7	7	ดูดออก	220/50	42	440	259	39.0	-	6.5
VD-20ZP4T7	7	ดูดออก	220/50	HIGH 53	530	312	45.0	-	7.0
				LOW 39	410	241	40.5	-	
VD-23Z4T7	9	ดูดออก	220/50	HIGH 75	580	341	46.0	-	8.5
				LOW 36	350	206	35.0	-	
VD-23ZP4T7	8	ดูดออก	220/50	HIGH 95	670	394	47.0	-	9.6
				LOW 54	470	277	39.0	-	
VD-23ZPP4T7	8	ดูดออก	220/50	HIGH 114	790	465	49.5	-	9.6
				LOW 77	600	353	43.0	-	

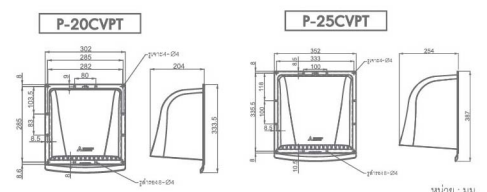


DIMENSION


VD-10Z4T6/-S/-D/-N

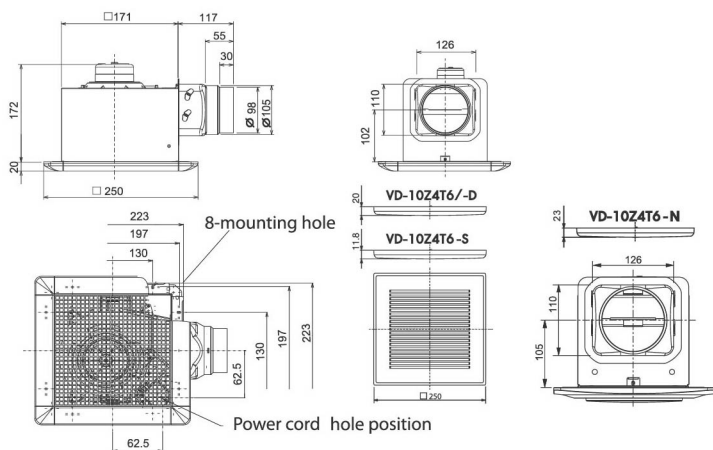


VD-15Z4T7/-S/-D/-N VD-15ZP4T7/-D/-N

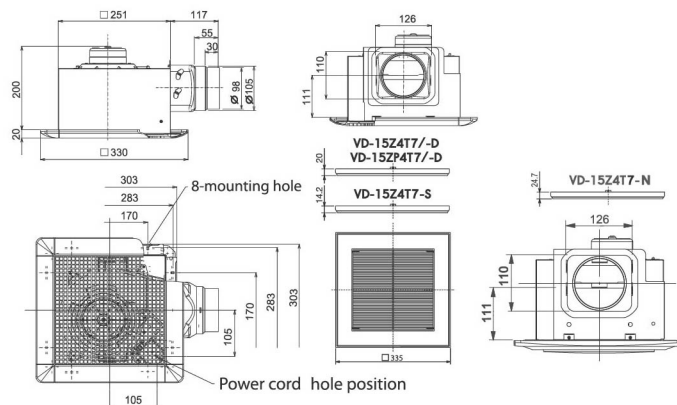


VD-18Z4T7

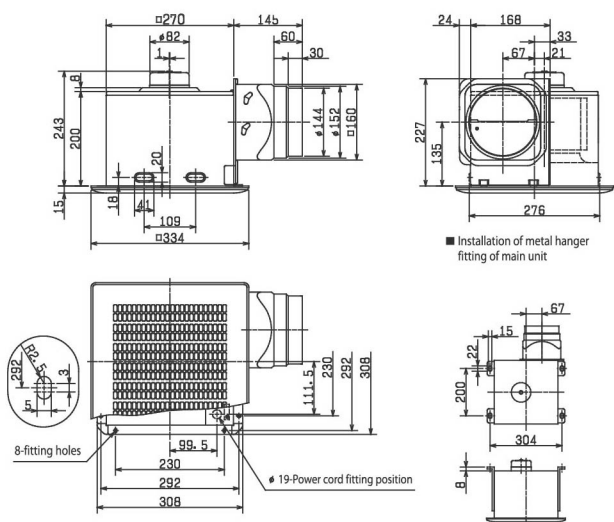


VD-20Z4T7 /VD-20ZP4T7

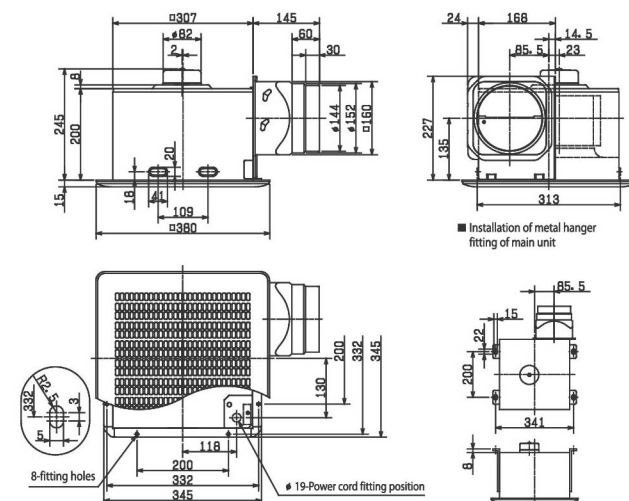

VD-23Z4T7

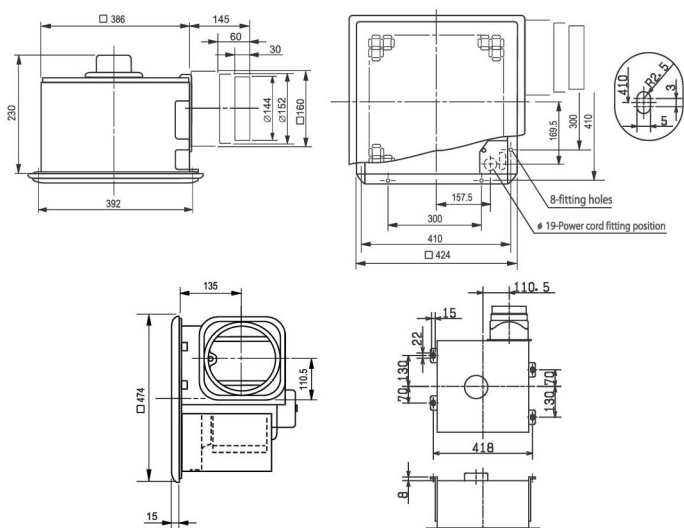


VD-23ZP4T7 /VD-23ZPP4T7

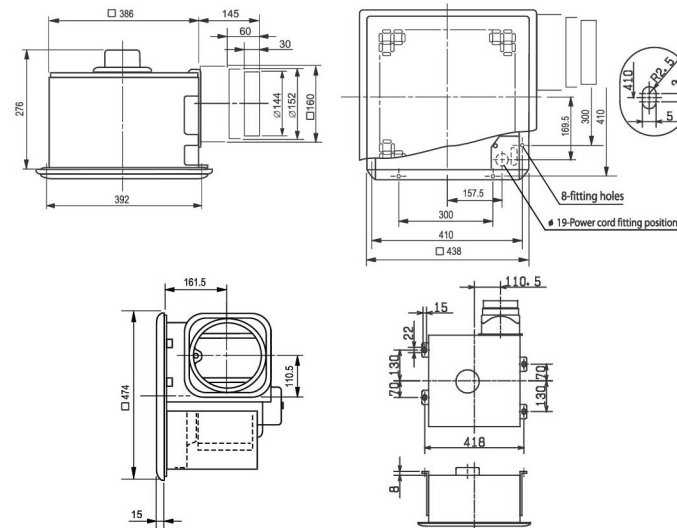

SPECIFICATIONS


VD-10Z4T6 /-S /-D, VD-15Z4T7 /-S /-D,
VD-15ZP4T7/-D

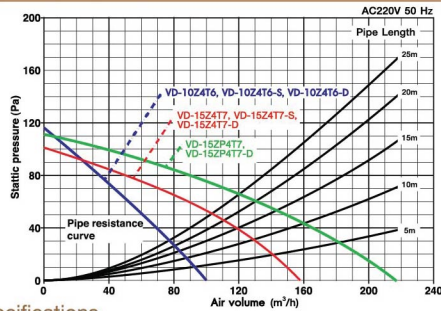

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-10Z4T6	Ø10	ตู้คอน	220/50	9	100	59	2.2
VD-10Z4T6-S	Ø10	ตู้คอน	220/50	11	100	59	2.2
VD-15Z4T7	Ø15	ตู้คอน	220/50	12	157	92	3.4
VD-15Z4T7-S	Ø15	ตู้คอน	220/50	14	157	92	3.4
VD-15Z4T7-D	Ø15	ตู้คอน	220/50	17	217	128	3.4
VD-15ZP4T7	Ø15	ตู้คอน	220/50	19	217	128	3.4


VD-18Z4T7

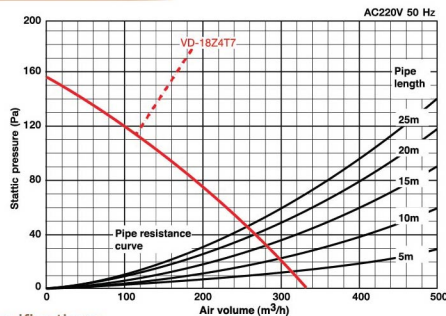

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-18Z4T7	Ø18	ตู้คอน	220/50	34	335	197	5.8


VD-20ZP4T7

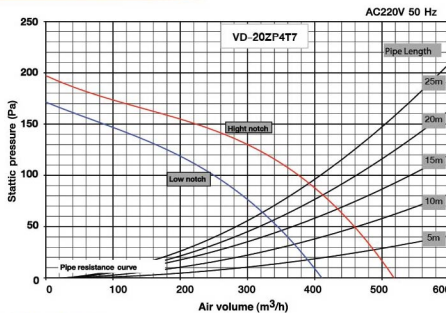

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-20ZP4T7	Ø18	ตู้คอน	220/50	High Low	59 53	530 410	312 241	45.0 40.5


VD-23ZP4T7

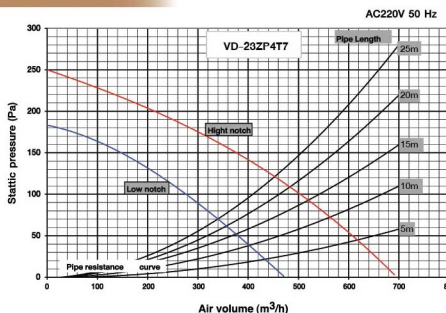

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-23ZP4T7	Ø20	ตู้คอน	220/50	High Low	95 54	670 470	394 277	47.0 39.0


VD-10Z4T6-N, VD-15Z4T7-N,
VD-15ZP4T7-N

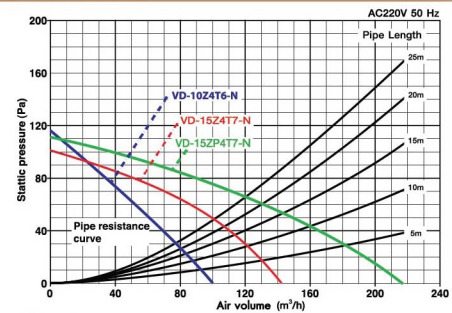

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-10Z4T6-N	Ø10	ตู้คอน	220/50	9	100	59	2.2
VD-15Z4T7-N	Ø15	ตู้คอน	220/50	12	156	91	3.3
VD-15ZP4T7-N	Ø15	ตู้คอน	220/50	17	217	128	3.4


VD-20Z4T7

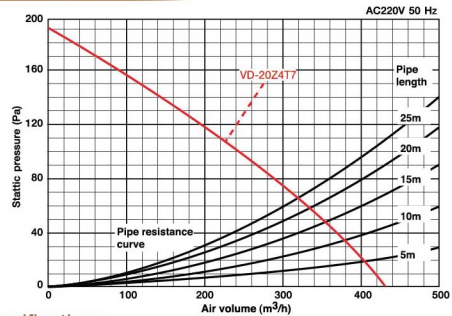

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-20Z4T7	Ø18	ตู้คอน	220/50	42	440	259	39.0


VD-23Z4T7

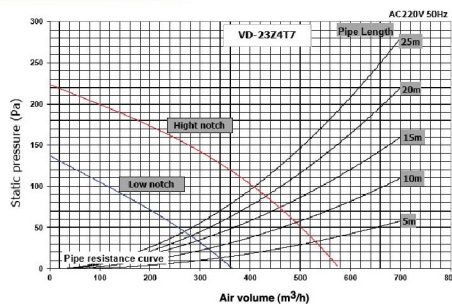

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-23Z4T7	Ø23	ตู้คอน	220/50	High Low	75 36	580 350	341 206	48.0 35.0

VD-23ZPP4T7

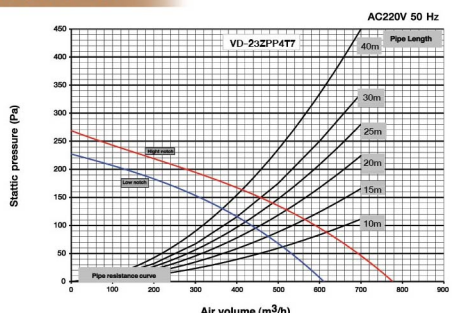

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (ซม.)	ระบบ การทำความเย็น	แรงดันไฟฟ้า เข้า / เหนือ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า เข้า (W)	ประจุไฟฟ้า 50Hz μF/Hz	แรงดันไฟฟ้า เข้า (V)	น้ำหนัก (กก.)
VD-23ZPP4T7	Ø20	ตู้คอน	220/50	High Low	114 77	790 600	465 353	49.5 43.0



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติบัตรอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งาน และการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดต่างๆ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสีของสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อิเล็กทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th



ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001



ข้อมูลเพิ่มเติม